



IndigoVision



FrontLine 2

Cámara portable

La cámara portable FrontLine de IndigoVision es ideal para brindar protección al personal de respuesta de primera línea de cualquier sector o industria, ya que ofrece hasta 14 horas de grabación de audio y video HD de calidad testimonial, interruptor de encendido y apagado fácil de usar, autonomía de batería de hasta 96 horas en modo de espera y muchas opciones de montaje.

Características clave

SENSOR



COMPRESIÓN



OTRO



DATOS FÍSICOS




Códigos del producto

Cámaras FrontLine	Códigos del producto
FrontLine 2	110431
FrontLine 2 Plus	110433
FrontLine Dock	Códigos del producto
FrontLine 2 Dock	110417
Controlador de FrontLine Dock	Códigos del producto
Controlador de FrontLine Dock	110415


Monturas y accesorios	Códigos del producto
Broche Klick Fast fijo (fijación lateral)	110436
Broche Klick Fast móvil (fijación lateral)	110437
Soporte deportivo de liberación rápida (ajuste lateral)*	110418
Mecanismo de sustitución de liberación rápida (ajuste lateral)	110419
Pinza uniforme de tipo cocodrilo (ajuste lateral)	110438
Broche Klick Fast atornillable	110403
Broche Klick Fast de transmisor de radio	110404
Arnés de pecho Klick Fast de tres puntos	110405
Arnés de pecho Klick Fast de cuatro puntos	110406

* Este accesorio ofrece compatibilidad de los dispositivos FrontLine 2 con las monturas de GoPro y otras marcas.

Dimensiones de FrontLine 2

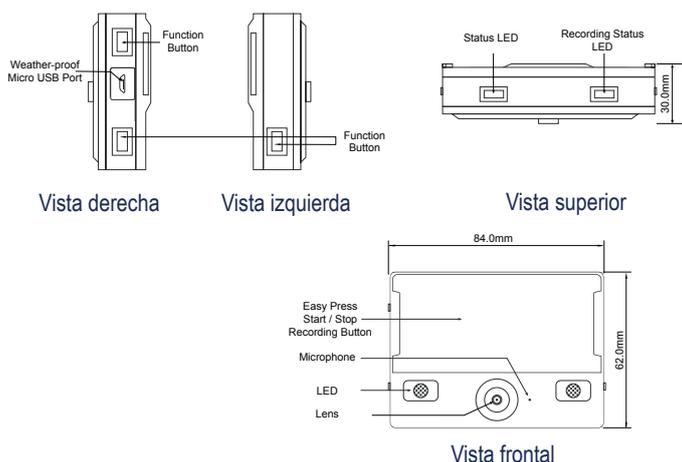

Dimensiones de FrontLine 2 Plus

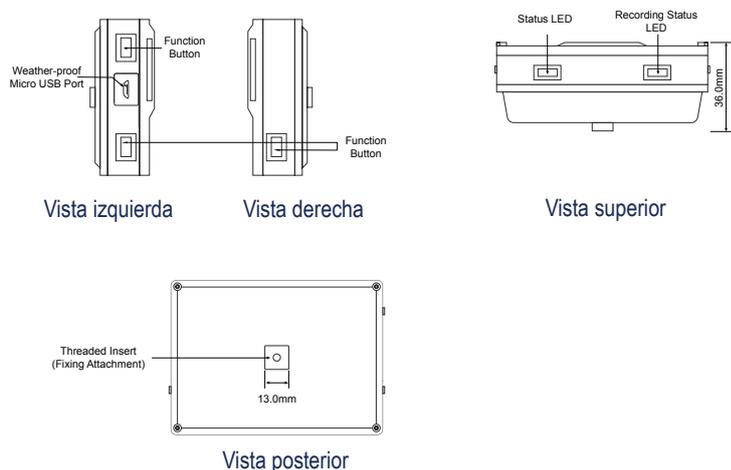

Especificaciones

Características de la cámara	FrontLine 2	FrontLine 2 Plus
Mensaje de pantalla frontal	Opciones: Tarjeta de pantalla con mensaje o logotipo	
Grabación	Interruptor de encendido y apagado, con configuración de un periodo de grabación previa	
Ángulo de visión	Ángulo de visión horizontal de 130°	
Píxeles activos (H x V)	1MP (1280 x 720)	
Sensibilidad mínima	1 Lux (color)	
Resolución de vídeo	HD: 1280x720 SD: 640x368	
Seguridad de vídeo	Claves de cifrado AES 256 específicas de la base. Las grabaciones solo se pueden obtener desde la base	
Tasas de cuadros	30cps/25cps/15cps/12.5cps	
Capacidad de grabación	16 horas con resolución SD u 8 horas con resolución HD	24 horas con resolución SD u 14 horas con resolución HD
Notificación de usuario sobre el estado de la grabación	Señal acústica y luz de notificación del usuario sobre el encendido o apagado de la grabación	
Medio de almacenamiento	Interno de estado sólido con 16 GB	Interno de estado sólido con 32 GB
Visualización en pantalla	ID de dispositivo, fecha y hora (UTC), reloj de horario universal, número de cuadro	
Marcas de agua digitales	Sumas de comprobación y pruebas con marca de agua	
Registro de audio	Configuración de audio estándar con registro de campo cercano y reducción de ruidos de fondo	
Registro de auditoría	Detalles de uso, operaciones y grabaciones, todos registrados e indexados	
Capacidad de la batería	Hasta 8 horas de grabación; 48 horas en modo de espera	Hasta 14 horas de grabación; 96 horas en modo de espera
Tipo de batería	Polímero de litio con protección contra sobrecarga e indicación del nivel de batería (no reemplazable por el usuario)	
Vida útil de la batería	Cambio recomendado cada tres años	
Tiempos de carga de la batería	FrontLine Dock: 4 horas; USB: 4 horas	FrontLine Dock: 8 horas; USB: 8 horas
Protección contra sobrecarga de la batería	La cámara no se sobrecargará, por lo que puede dejarse en la base	
Garantía	Garantía de un año de devolución al fabricante, con soporte técnico por teléfono y correo electrónico; disponibilidad de garantía ampliada	
Hora	Reloj de tiempo real incorporado, con sincronización de hora al estar acoplada a la base	
Dimensiones/Peso	30,0 x 84,0 x 62,0 mm mm (prof. x ancho x alto); 100 g	36,0 x 84,0 x 62,0 mm (prof. x ancho x alto); 140 g
Requisitos normativos	EN55022: 2010 (Clase B), EN55024: 2010, CFR47 Parte 15 Subparte B (Clase B), EN 60068-2-1 y 2, EN 60068-2-30, EN 60068-2-6 y 64, EN 60068-2-29	
Carcasa	Policarbonato/ABS resistente a impactos	
Clasificación de protección	IP54	
Temperatura de operación	De -20 a 50 °C. Temperatura de carga de 0 a 30 °C	
Requisitos de software de IndigoVision	Control Center v13.2 o posterior FrontLine Manager v6.1	
Características de FrontLine 2 Dock		
Capacidad	14 ranuras para cámaras Frontline 2 o FrontLine 2 Plus	
Interfaz	USB 2.0	
Dimensiones/Peso	436 x 200 x 35,0 mm (prof. x ancho x alto); 2.0 Kg	
Requisitos normativos	EN55022: 2010 (Clase B), EN55024: 2010, CFR47 Parte 15 Subparte B (Clase B)	
Especificación eléctrica	Fuente de alimentación de 12 V a 5 A; entrada de 100-240 V (PSU suministrado)	
Características del controlador de FrontLine Dock		
Capacidad	Conexión de hasta seis bases FrontLine Dock, con hasta un máximo de 84 cámaras	
Interfaz	Seis puertos USB 2.0 para la conexión de bases FrontLine Dock; un puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T	
Dimensiones/Peso	154,5 x 135,5 x 37,0 mm (prof. x ancho x alto); 660 g	
Requisitos normativos	EN55022: 2010 (Clase B), EN55024: 2010, CFR47 Parte 15 Subparte B (Clase B)	
Especificación eléctrica	Fuente de alimentación de 12 V a 5 A; entrada de 100-240 V (PSU suministrado)	